


Materialização

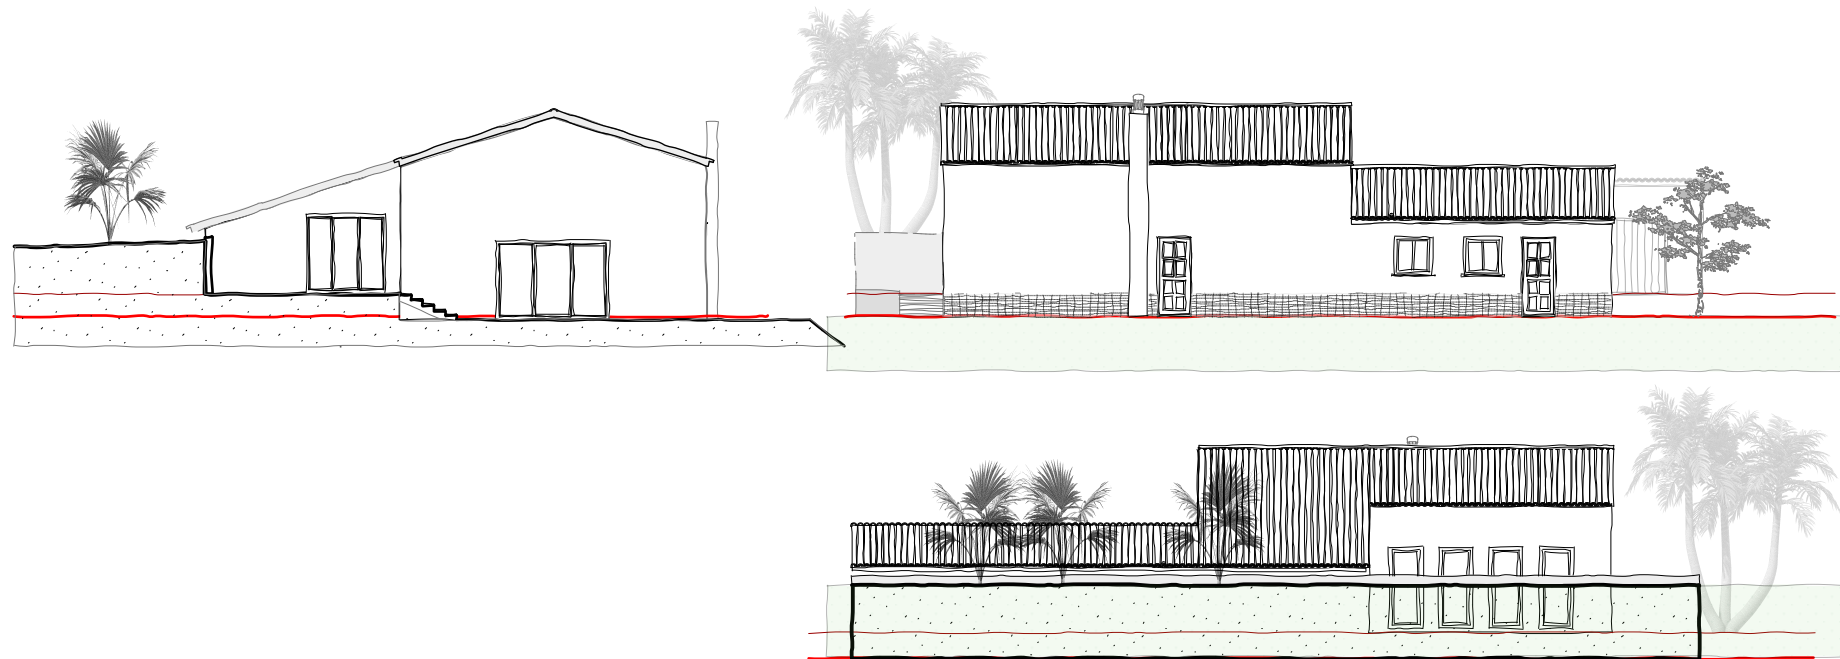

telhas de telhado cerâmico  
 isolante 100 mm foamglass  $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
 carpintaria de madeira 22mm  
 construção de carpintaria de madeira

maçonaria alvenaria de pedras naturais  
 estuque 10 mm  
 isolante 100 mm foamglass  $\leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
 ca. 2600

azulejos cerâmicos  
 isolante 50 mm foamglass  
 hormigão

carpintaria de madeira com vidro isolante

bloco de concreto aerated  
 Xella  $\lambda$  (warmtegeleidingscoëfficiënt)  
 -  $\lambda 10, \text{dry (p=50\%)} \text{ W/mK } 0,150$   
 -  $\lambda 10, \text{dry (p=90\%)} \text{ W/mK } 0,160$   
 estuque 10 mm

