








Área útil total da vila 265,00 m²
Garagem 43,22 m²

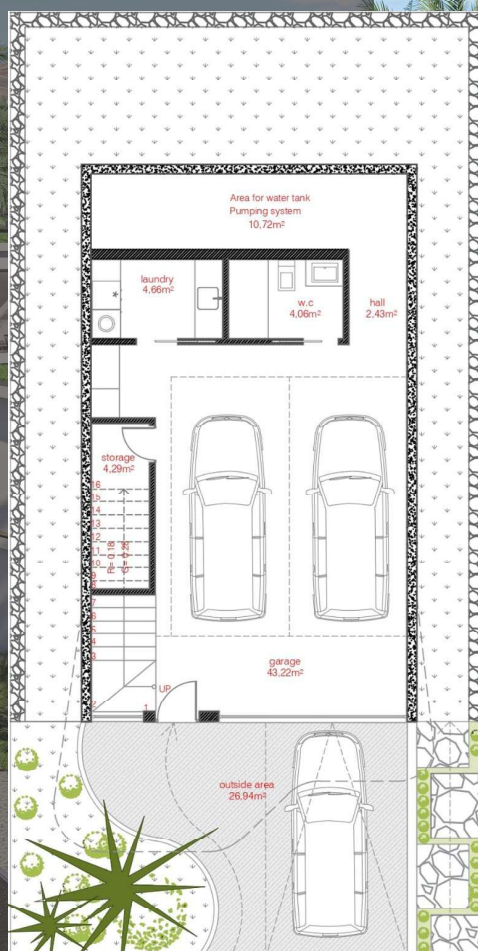

Área útil interior total 186,00 m²
Piscina 17,85 m²

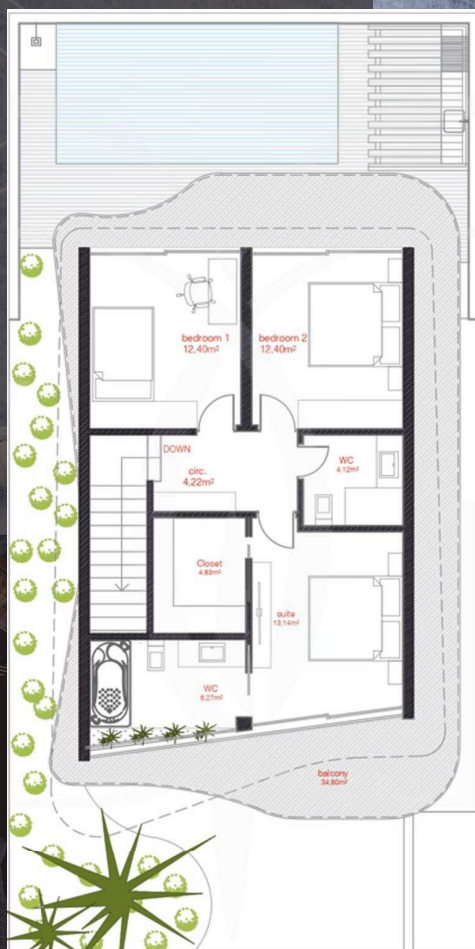

Varandas e terraço 79,33 m²
Área do lote 200,00 m²

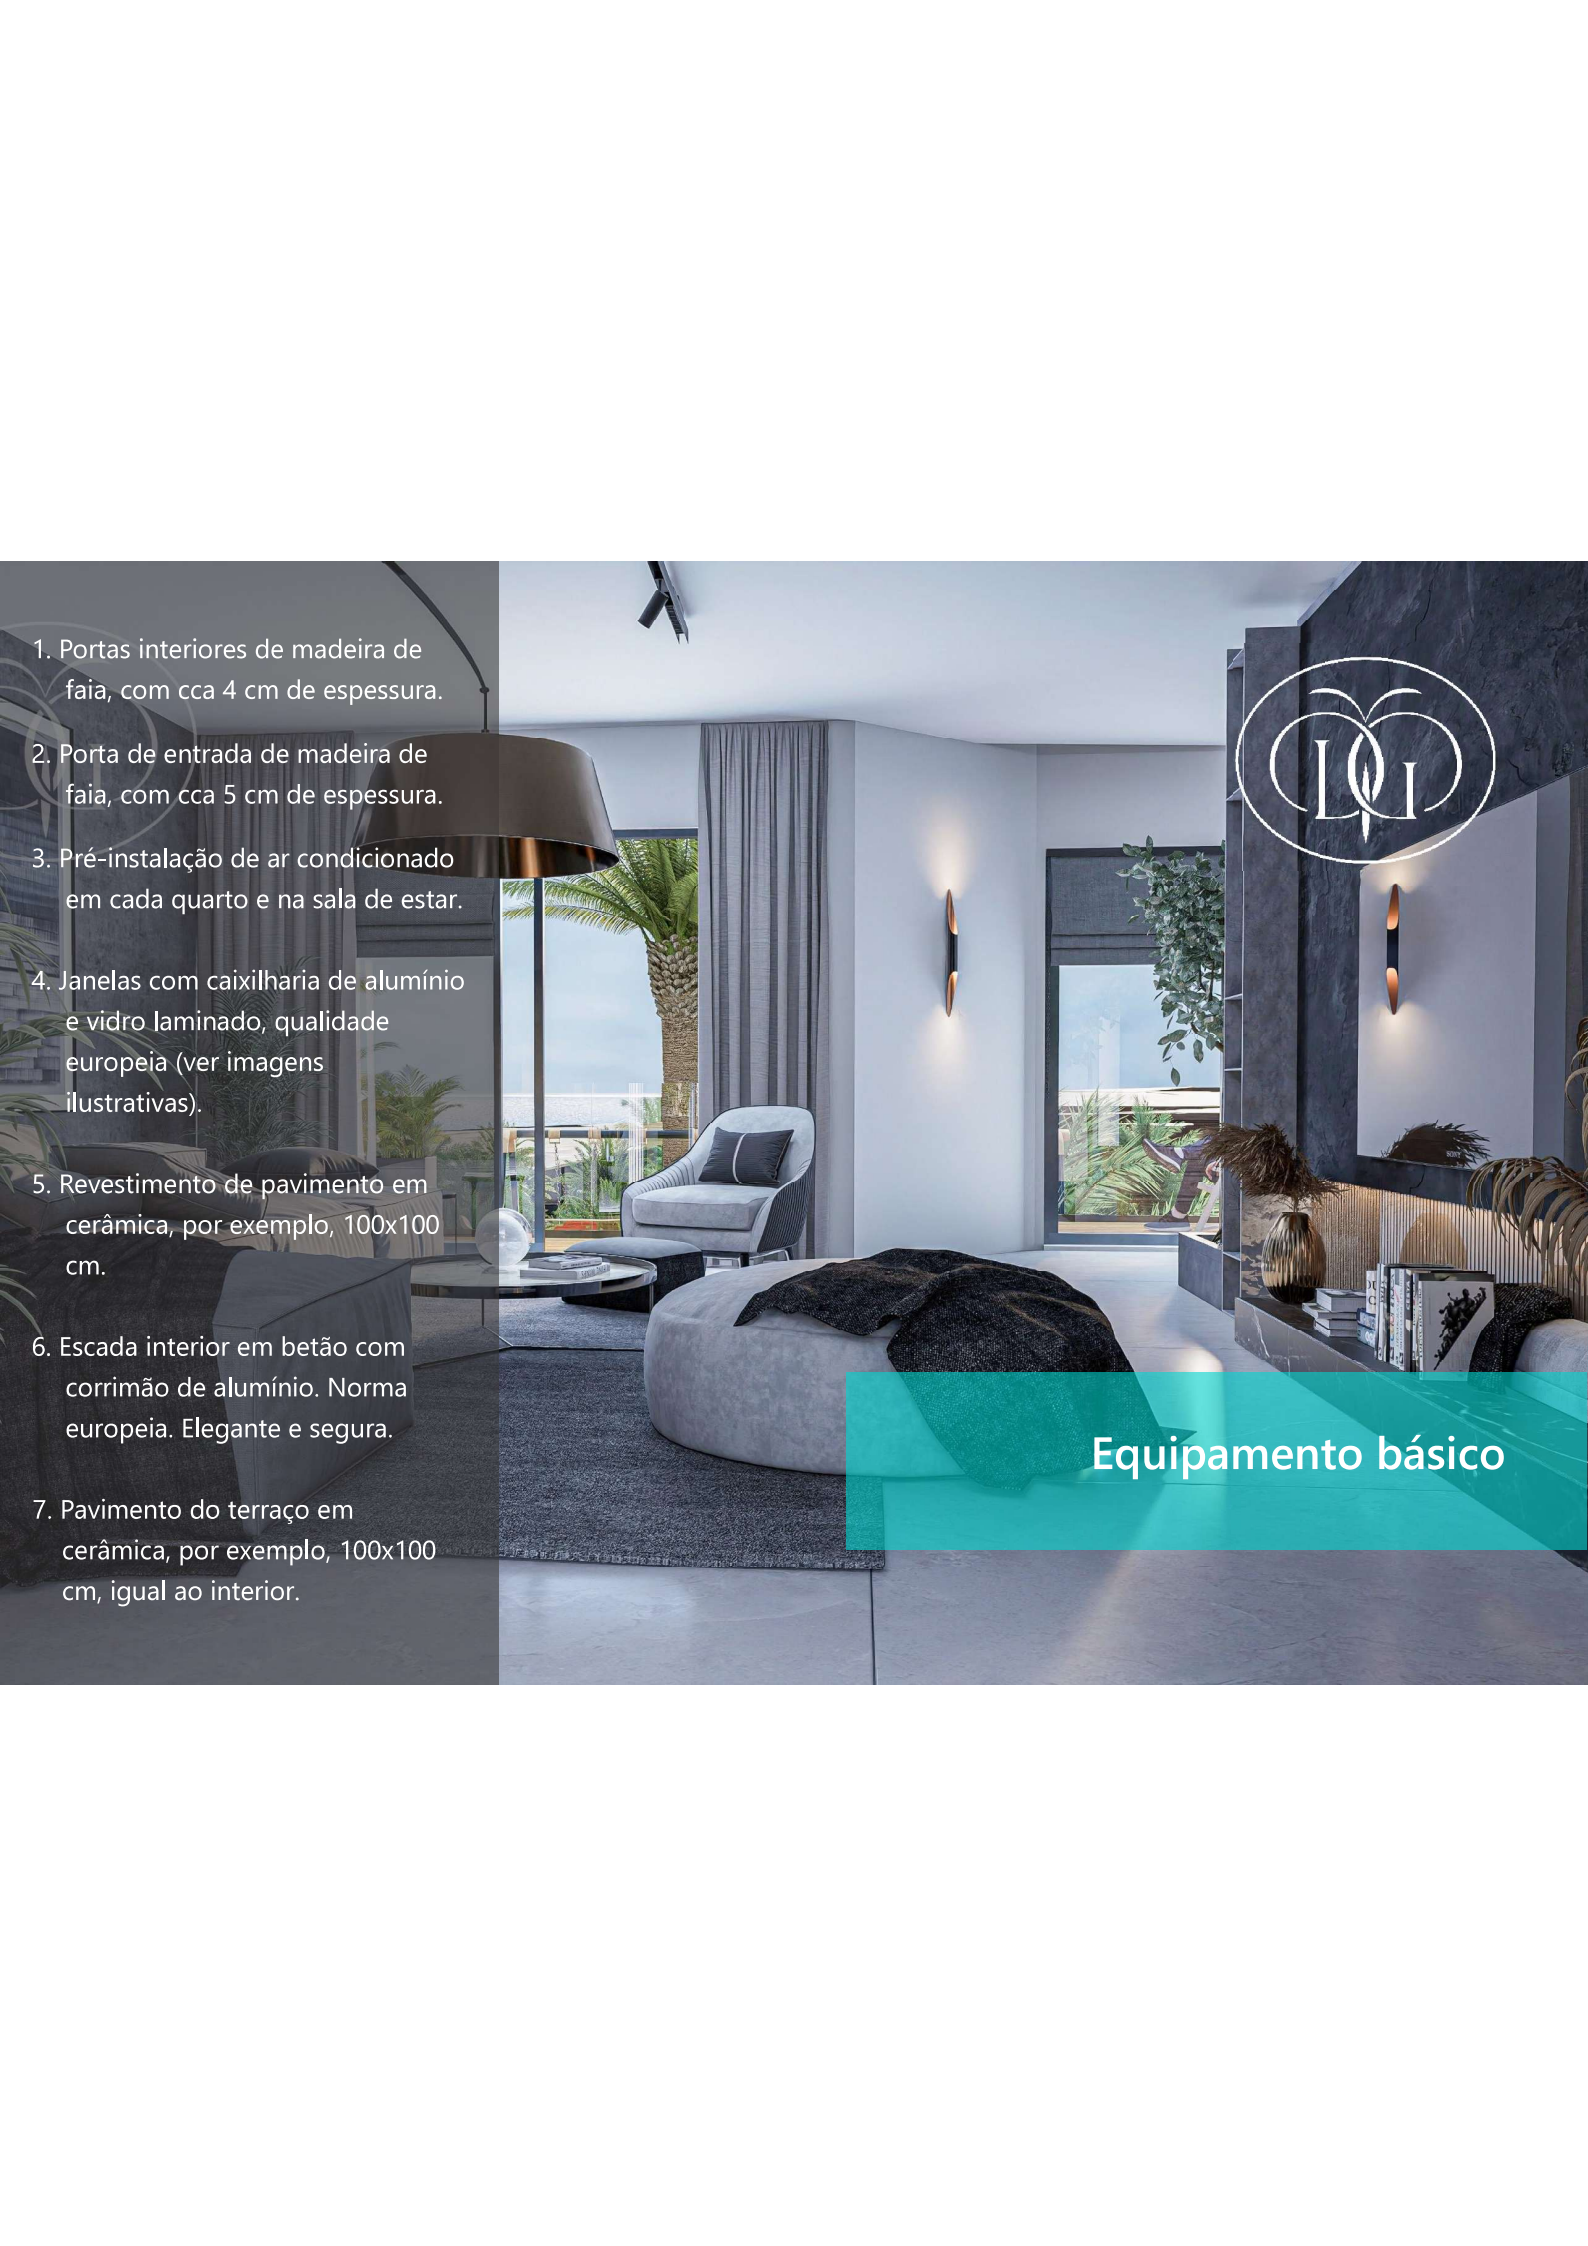- 
1. Portas interiores de madeira de faia, com cca 4 cm de espessura.
2. Porta de entrada de madeira de faia, com cca 5 cm de espessura.
3. Pré-instalação de ar condicionado em cada quarto e na sala de estar.
4. Janelas com caixilharia de alumínio e vidro laminado, qualidade europeia (ver imagens ilustrativas).
5. Revestimento de pavimento em cerâmica, por exemplo, 100x100 cm.
6. Escada interior em betão com corrimão de alumínio. Norma europeia. Elegante e segura.
7. Pavimento do terraço em cerâmica, por exemplo, 100x100 cm, igual ao interior.



Equipamento básico

8. Base de duche, sanita suspensa e lavatório com torneira sobre base de cimento ou madeira.

9. Suporte para lavatório em madeira ou cimento.

10. Revestimento de pavimento e paredes conforme imagens ilustrativas.

11. Ventilação embutida na casa de banho.

12. Esquentador com capacidade de 120 litros.

13. Teto falso em gesso cartonado na casa de banho, cozinha e sala de estar para iluminação embutida.



Casas de banho


14. Rede de abastecimento de água para cozinha, casas de banho e sanitários.

15. Iluminação LED embutida em todo o apartamento.

16. Interruptores e tomadas elétricas.

17. Cozinha preparada para instalação de móveis (água, iluminação, tomadas, esgoto).

18. Outras instalações podem ser personalizadas mediante orçamento individual.

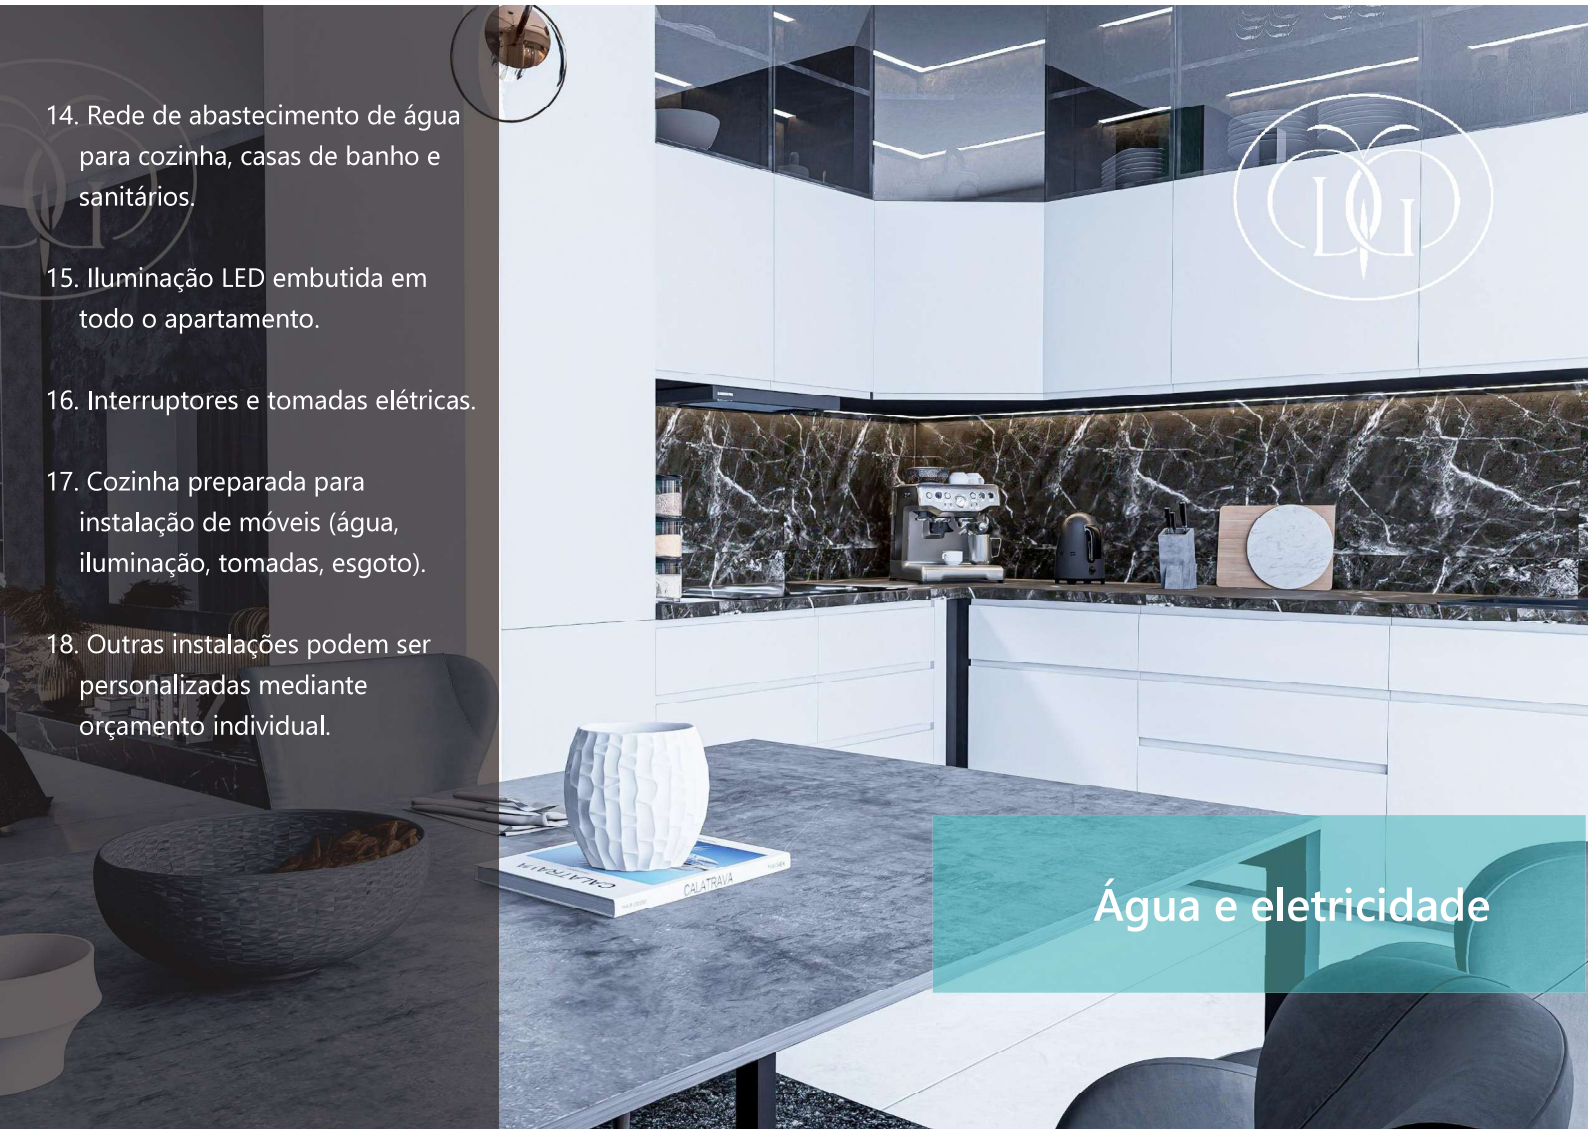

Água e eletricidade

19. Portas de vidro francesas.

20. Redes mosquiteiras em caixilhos de janelas e portas com mecanismo de abertura.

21. Todos os terraços equipados com corrimão de vidro.

22. Iluminação embutida nos tetos ou paredes dos terraços, com tomadas externas.

23. No terraço piscina com área de 17,85 m², totalmente funcional, equipada com bomba e sistema de filtragem.



Varandas, terraços

24. Elementos estruturais em blocos moldados e betão de alta qualidade.

25. Revestimento exterior em branco.

26. Equipamentos adicionais do condomínio fechado: restaurante, lojas, ginásio e wellness.

Documentação Adicional Fornecida pelo Empreiteiro

27. Projeto de engenharia estrutural.

28. Projeto arquitetónico completo.

29. Planos elétricos, de canalização e esgotos.

30. Conclusão da obra em 12 (máx. 15) meses a partir do início da construção.

31. Garantia de 3 anos após a entrega do imóvel.



Edifício